

Informazioni sul prodotto

16 95 01 SB

KNIPEX ErgoStrip®

Spelacavi universale

Per destrimano



- Per spelare in modo rapido e preciso i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e i cavi per ambienti umidi (ad es. cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²), cavi per trasmissione dati (ad es. Twisted-Pair) e cavi coassiali
- Struttura innovativa e ergonomica con manico a pistola per l'intaglio, la spelatura e un taglio longitudinale facile del rivestimento

- Punta conica, sottile per un migliore accesso in spazi ristretti
- Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Inserimento facilitato di conduttori unipolari per la spelatura grazie ai divisorì di posizionamento
- Con molla di apertura e nottolino di arresto
- Facile inserimento di cavi coassiali e per trasmissione dati grazie all'ausilio di apertura
- Design multicomponente con inserto in morbida resina sintetica per una comoda maneggevolezza e una presa sicura

AAA




Generico

Art. No.	16 95 01 SB
EAN	4003773079927
Peso	75 g
Dimensioni	135 x 85 x 37 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di spelatura cavo a sezione tonda (diametro)	Ø 8 - 13 mm
Valore di spelatura conduttori e cavetti	0,2 – 4,0 mm ²
Valori di spelatura cavi coassiali (diametro)	Ø 4 - 7 mm
Valore di spelatura cavi per trasmissione dati	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Valori di spelatura	Ø 8,0 – 13,0 mm

Salvo errori e modifiche tecniche

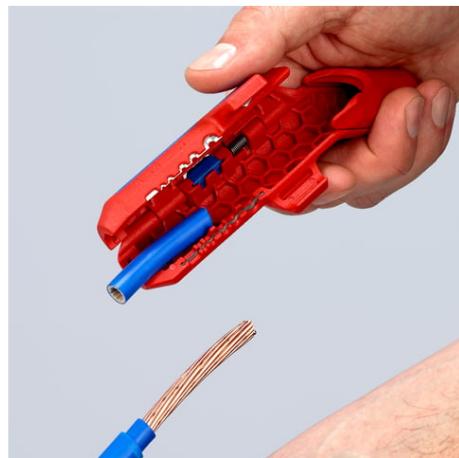



KNIPEX Quality – Made in Germany

