




SCHEDA TECNICA
SISTEMA DI APERTURA COMPACT RIALZA

COMPACT RIALZA

- Sistema adatto per le aperture a rialza (verso l'alto).
- Disponibile in due versioni: soft-stop e frizionata.
- Nella versione soft-stop, l'anta viene spinta in modo graduale e continuo fino alla sua massima apertura.
- Nella versione frizionata, l'anta può essere fermata in fase di apertura e chiusura nella posizione desiderata.
- Materiale: zama nichelata, acciaio e materiale tecnoplastico.





DIMENSIONI

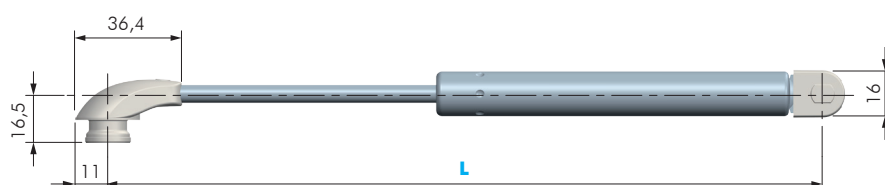


DESCRIZIONE	L	NEWTON
ASTA COMPACT RIALZA FRIZIONATA	164	45
		60
		90
	244	45
		60
		90
	355	120
		45
		60
	480	90
		120
		45
ASTA COMPACT RIALZA SOFT-STOP	164	50
		80
		120
	244	50
		80
		100
	355	120
		50
		80
		100
		120

FORATURE

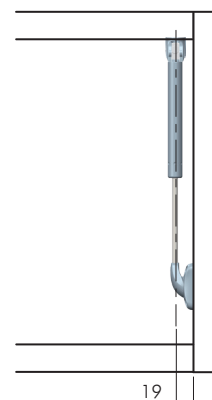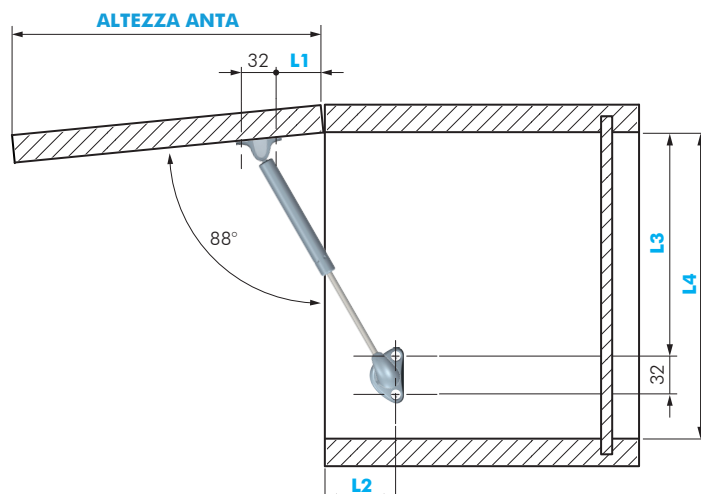


ASTA	CERNIERA	APERTURA	L1	L2	L3	L4 MIN	CRICCHETTO
L164	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	31	37	146	190	SENZA MOLLA USARE K LOCK
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	25	60	135	180	K PUSH TECH MAGNETE
L244	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	68	37	220	270	SENZA MOLLA USARE K LOCK
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	55	60	210	255	K PUSH TECH MAGNETE
L355	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	119	37	320	370	SENZA MOLLA USARE K LOCK
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	105	60	315	360	K PUSH TECH MAGNETE
L480	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	174	37	440	490	SENZA MOLLA USARE K LOCK

Posizione A - Chiusura normale




Posizione B - Chiusura morbida




INSTALLAZIONE

ANTA IN LEGNO


STEP 1 - Innesto anta

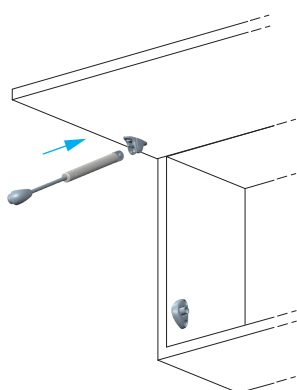


STEP 2 - Innesto fianco

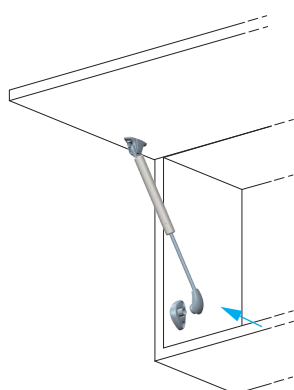

STEP 3 - Apertura soft-stop

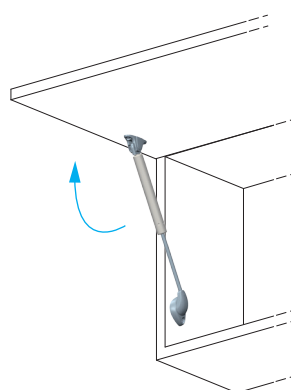


STEP 4 - Apertura frizionata

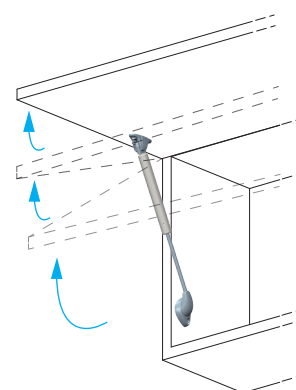


ANTA CON TELAIO IN ALLUMINIO


STEP 1 - Innesto anta

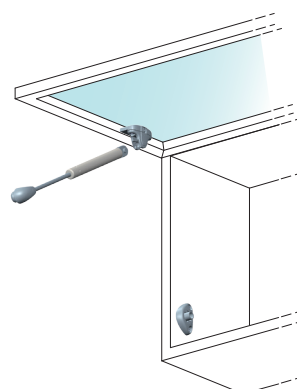


STEP 2 - Innesto fianco

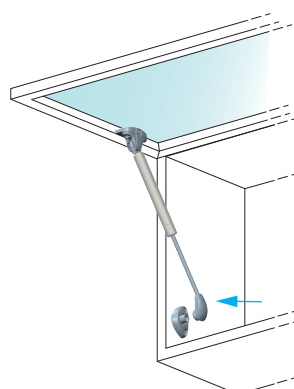

STEP 3 - Apertura soft-stop

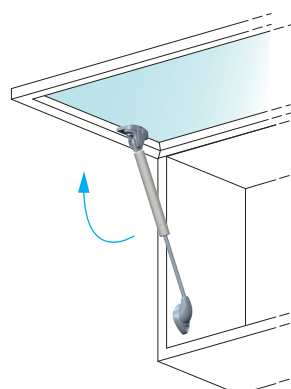

STEP 4 - Apertura frizionata

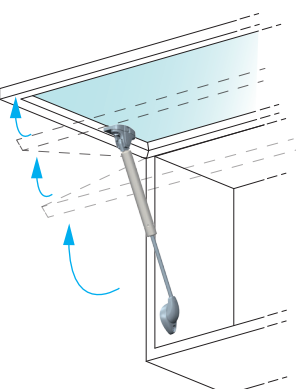

L164 - SCELTA FORZE

L164 - SCELTA FORZE											
ALTEZZA ANTA MM	VERSIONE COMPACT	PESO ANTA KG									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
230-274	SOFT-STOP	1x80N	2x80N		2x120N		3x120N			4x120N	
	FRIZIONATA	1x45N	2x45N				2x60N			3x60N	
275-325	SOFT-STOP	1x80N	2x80N		2x120N		3x120N			4x120N	
	FRIZIONATA	1x60N	2x45N			2x60N		3x60N		4x60N	

L244 - SCELTA FORZE

L244 - SCELTA FORZE														
ALTEZZA ANTA MM	VERSIONE COMPACT	PESO ANTA KG												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300-324	SOFT-STOP	1x80N		2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		2x140N	2x160N*	
	FRIZIONATA	1x45N		1x60N	2x45N			2x60N			2x90N			
325-374	SOFT-STOP	1x80N		2x50N	2x80N		2x100N	2x120N		2x140N	2x160N*			2x180N*
	FRIZIONATA	1x45N		1x60N	2x45N		2x60N			2x90N			2x120N	
375-424	SOFT-STOP	1x80N	2x50N	2x80N		2x100N		2x120N	2x140N	2x160N*		2x180N*	2x240N*	
	FRIZIONATA	1x45N		1x60N	2x45N	2x60N			2x90N		2x120N			
425-474	SOFT-STOP	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N	2x140N	2x160N*		2x180N*		3x160N*
	FRIZIONATA	1x60N		2x45N	2x60N			2x90N		2x120N		3x90N		
475-524	SOFT-STOP	2x80N		2x100N		2x120N	2x140N	2x160N*		2x180N*		3x160N*		
	FRIZIONATA	2x45N			2x60N		2x90N	2x120N	3x90N		3x120N			

L355 - SCELTA FORZE

L355 - SCELTA FORZE														
ALTEZZA ANTA MM	VERSIONE COMPACT	PESO ANTA KG												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400-424	SOFT-STOP	1x80N			2x50N		2x80N				2x100N	2x120N		2x160N
	FRIZIONATA	2x45N								2x60N				
425-474	SOFT-STOP	1x80N		2x50N	2x80N			2x100N		2x120N	2x160N			
	FRIZIONATA	2x45N							2x60N			2x90N		
475-524	SOFT-STOP	1x80N		2x50N	2x80N			2x100N	2x120N	2x160N	2x180N		2x200N	
	FRIZIONATA	2x45N					2x60N			2x90N				
525-574	SOFT-STOP	1x80N		2x50N	2x80N		2x100N	2x100N	2x160N			2x180N	2x200N	
	FRIZIONATA	2x45N				2x60N				2x90N				
575-624	SOFT-STOP	2x50N		2x80N	2x100N		2x120N	2x160N			2x180N	2x200N		
	FRIZIONATA	2x45N					2x60N				2x90N			
625-700	SOFT-STOP	2x50N		2x80N	2x100N		2x120N	2x160N			2x180N	2x200N		
	FRIZIONATA	2x45N				2x60N				2x90N		2x120N		

L480 - SCELTA FORZE

ALTEZZA ANTA MM	VERSIONE COMPACT	PESO ANTA KG														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
521-550																
	FRIZIONATA	-	1x45N	1x60N		2x45N		2x60N								-
551-600																
	FRIZIONATA	-	1x45N	1x60N	2x45N			2x60N			2x90N					
601-650																
	FRIZIONATA	-	1x45N	1x60N	2x45N			2x60N	2x90N							
651-700																
	FRIZIONATA				1x60N	1x90N	2x45N		2x90N		2x120N					

*FORZE DISPONIBILI SU RICHIESTA.

FERRAMENTA LIVENZA SRL

SEDE: viale L. Zanussi, 21 | 33070 Maron di Brugnera (PN)

T: +39 0434 616211 | F: +39 0434 616218

E: info@ferramentativenza.it

FILIALE: via Milano, 124 | 61122 Pesaro (PU)

T: +39 0721 283531 | F: +39 0721 280175

www.ferramentativenza.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da DNV UNI EN ISO 9001:2015