




SCHEDA TECNICA
SISTEMA DI APERTURA KRABY RIBALTA

KRABY RIBALTA

- Consente l'apertura amortizzata delle ante.
- Indicata per ante di grandi dimensioni in legno o in alluminio grazie alla vasta gamma di adattatori disponibili.
- Progettata per l'utilizzo di linee di foratura standard automatizzate.
- Disponibile in tre diverse lunghezze: L. 164, L. 244, L. 355.
- Ampia gamma di forze in relazione alle dimensioni e al peso dell'anta.
- Materiali: zama nichelata, acciaio e materiale tecnoplastico.





DIMENSIONI

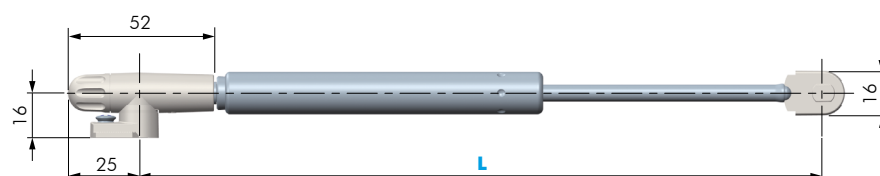

DESCRIZIONE	L
ASTA KRABY RIBALTA	164
	244
	355


FORATURE

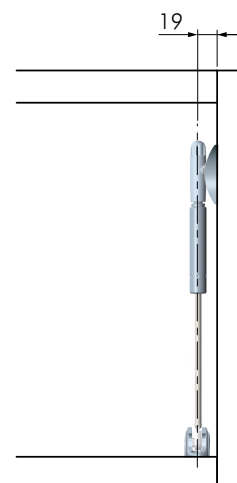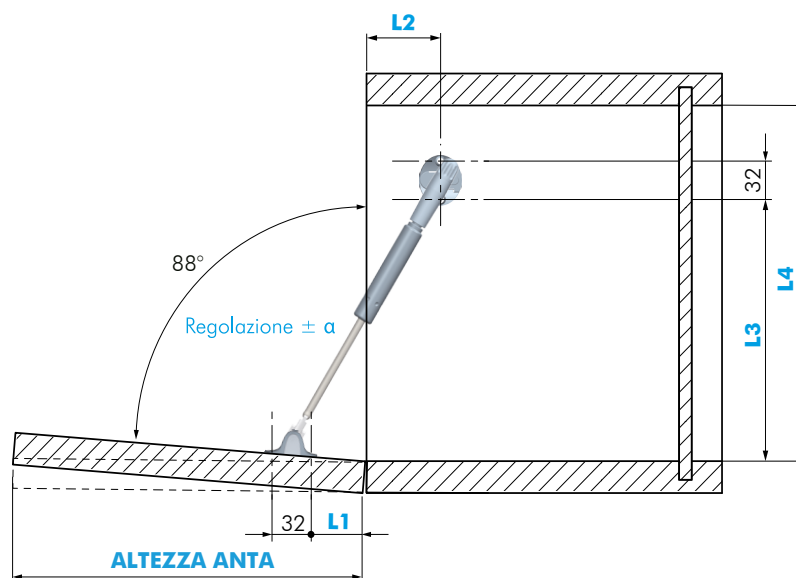



ASTA	CERNIERA	APERTURA	L1	L2	L3	L4 MIN	α	CRICCHETTO
L164	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	31	37	148	193	83÷103	SENZA MOLLA USARE K LOCK
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	25	60	135	185	83÷107	K PUSH TECH MAGNETE
	KIMANA R1 PLUS	MANIGLIA E AUTOMATICA (apertura max 90°)	27	80	116	160	76÷90	K LOCK O K PUSH TECH MAGNETE
	KIMANA / KIMANA SKIN							
L244	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	68	37	224	270	84÷95	SENZA MOLLA USARE K LOCK
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	55	60	210	260	87÷102	K PUSH TECH MAGNETE
	KIMANA R1 PLUS	MANIGLIA E AUTOMATICA (apertura max 90°)	60	80	195	245	80÷90	K LOCK O K PUSH TECH MAGNETE
	KIMANA / KIMANA SKIN							
L355	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	119	37	329	374	84÷92	SENZA MOLLA USARE K LOCK
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	105	60	315	365	87÷95	K PUSH TECH MAGNETE
	KIMANA R1 PLUS	MANIGLIA E AUTOMATICA (apertura max 90°)	105	80	303	350	83÷90	K LOCK O K PUSH TECH MAGNETE
	KIMANA / KIMANA SKIN							

NEL CASO DI UTILIZZO DI DISTANZIALI O COVER RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TECNICO

Posizione A - Chiusura normale




Posizione B - Chiusura morbida




INSTALLAZIONE

ANTA IN LEGNO


STEP 1 - Innesto anta

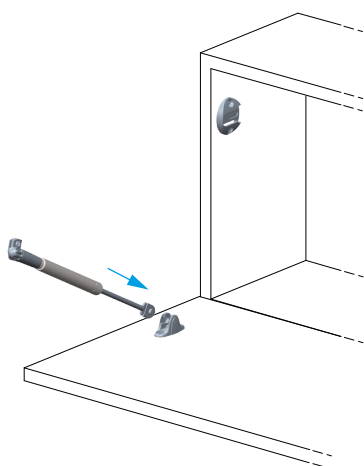

STEP 2 - Innesto fianco

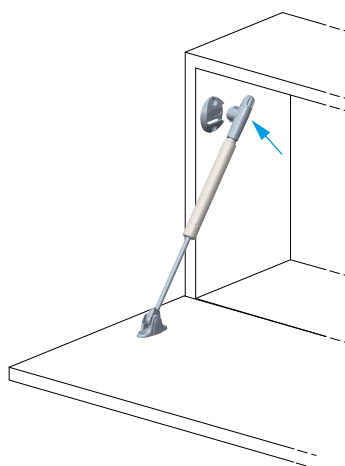


STEP 3 - Apertura

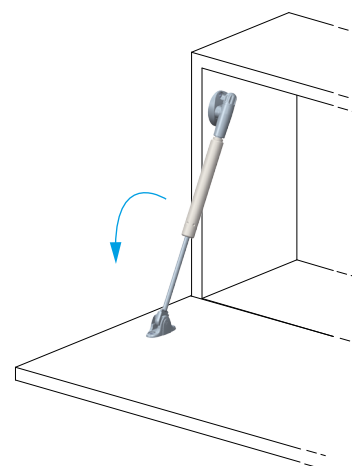


ANTA CON TELAIO IN ALLUMINIO


STEP 1 - Innesto anta

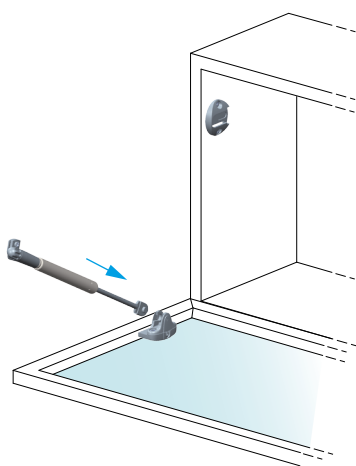

STEP 2 - Innesto fianco

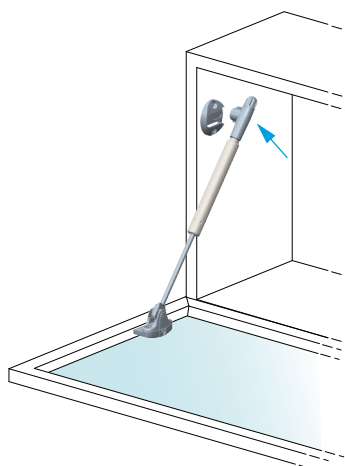

STEP 3 - Apertura

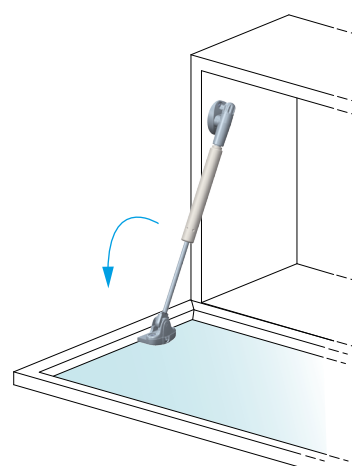

L164 - SCELTA FORZE

ALTEZZA ANTA MM	PESO ANTA KG						
	1	2	3	4	5	6	7
225 - 250	1 x KRABY		3 x KRABY		4 x KRABY		-

L244 - SCELTA FORZE

L244 - SCELTA FORZE														
ALTEZZA ANTA MM	PESO ANTA KG													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
280 - 324	2 x KRABY								3 x KRABY				4 x KRABY	
325 - 424	2 x KRABY							3 x KRABY					4 x KRABY	
425 - 500	2 x KRABY						3 x KRABY					4 x KRABY		

L244 - SCELTA FORZE

ALTEZZA ANTA MM	L244 - SCELTA FORZE													
	PESO ANTA KG													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
380 - 500						2 x KRABY						3 x KRABY		
500 - 600	2 x KRABY									3 x KRABY				

FERRAMENTA LIVENZA SRL

SEDE: viale L. Zanussi, 21 | 33070 Maron di Brugnera (PN)

T: +39 0434 616211 | F: +39 0434 616218

E: info@ferramentalivezza.it

FILIALE: via Milano, 124 | 61122 Pesaro (PU)

T: +39 0721 283531 | F: +39 0721 280175

www.ferramentalivezza.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da DNV UNI EN ISO 9001:2015