


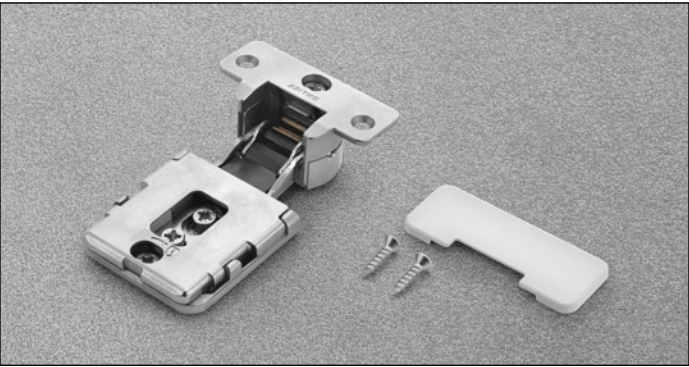

Informazioni tecniche

**Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco**

Fissaggio rapido dell'anta al fianco

Diametro foratura scatolaina 35 mm

Distanza di foratura per la scatolaina dal bordo anta 10 mm (centro del foro)

Copertura 14 mm con contenitore DQG5 e 16.5 mm con contenitore DQG3

Apertura 94°


L = 3.5 mm

Profondità della scatolaina metallica:

**CQL3KE: 19 mm (per ante a partire da 22 mm)**


**CQA3KE: 22 mm (per ante a partire da 25 mm)**

Profondità foratura scatolaina e spazio occorrente per l'apertura dell'anta



CQL3KE

|    |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| T= | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  |
| A= | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.3 |



CQA3KE

|    |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| T= | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| A= | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.3 |

Indicazione di montaggio

Con contenitore DQG5B  
Copertura dell'anta sul fianco = 14 mm

16 min.  
12.5

14

16 min.  
13.5

94°

Con contenitore DQG3B  
Copertura dell'anta sul fianco = 16.5 mm

19 min.  
11.5 3.5

16.5

19 min.  
11

94°


## Contenitore DQG5B




- Per applicazione singola su fianco di spessore 16 mm minimo

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola con viti Euro foratura  $\varnothing 5 \times 12.5$  mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale

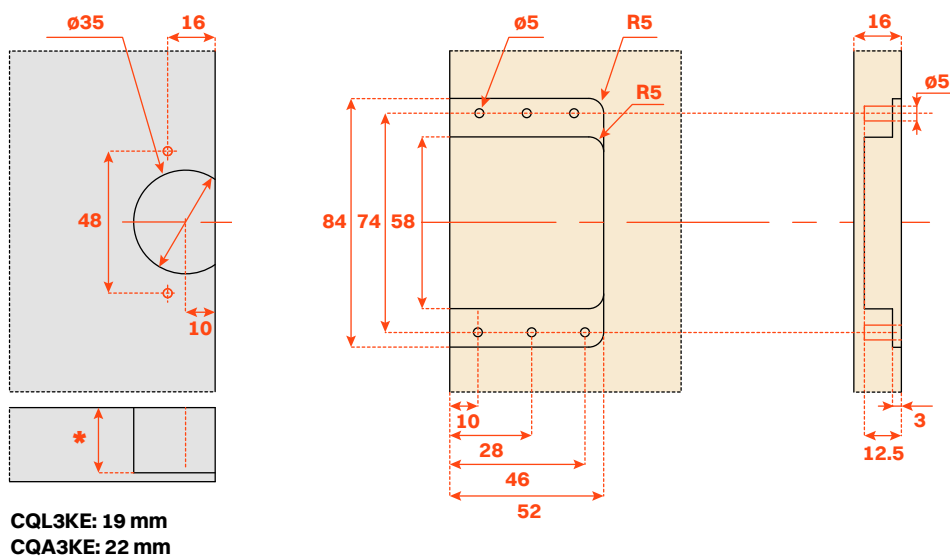

## Contenitore DQG3B

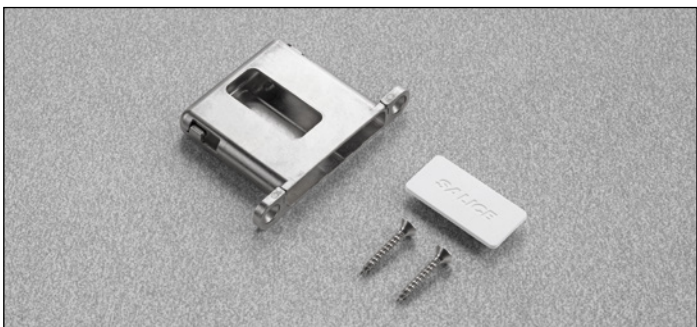

- Per applicazione singola su fianco di spessore 19 mm minimo

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola con viti  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale

