

# Silentia+ • Per profili metallici



## Informazioni tecniche

### Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.

Apertura 105°.

Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana Ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti.


Adattabili a tutte la basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

**Imballi finitura Nichel** • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi


**Imballi finitura Titanio** Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto:


Esempio: C1Z6AE9 = nichel • C1Z6AE6 = titanio

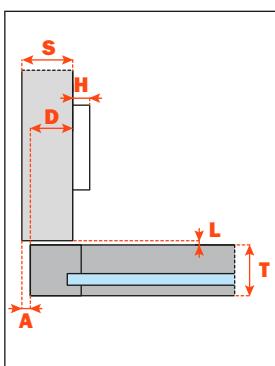


	<b>Chiusura decelerata Finitura Nichel</b>			
		C1Z6AE9		

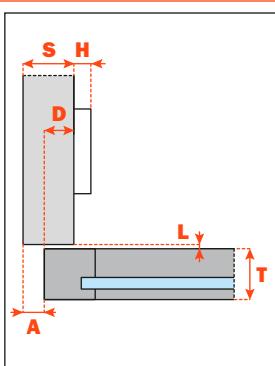

	<b>Chiusura decelerata Finitura Nichel</b>			
		C1Z6DE9		

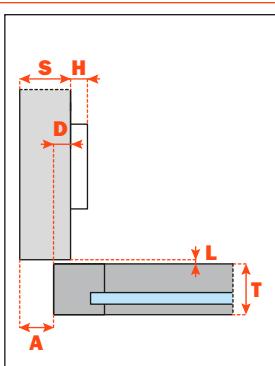


	<b>Chiusura decelerata Finitura Nichel</b>			
		C1Z6GE9		

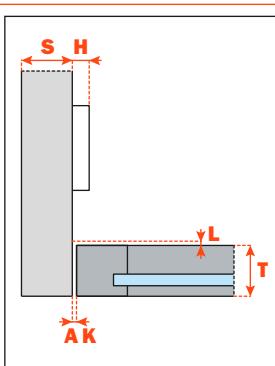

	<b>Chiusura decelerata Finitura Nichel</b>			
		C1Z6PE9		

**Foratura del profilo in alluminio**

Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana  $\varnothing$  2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti.

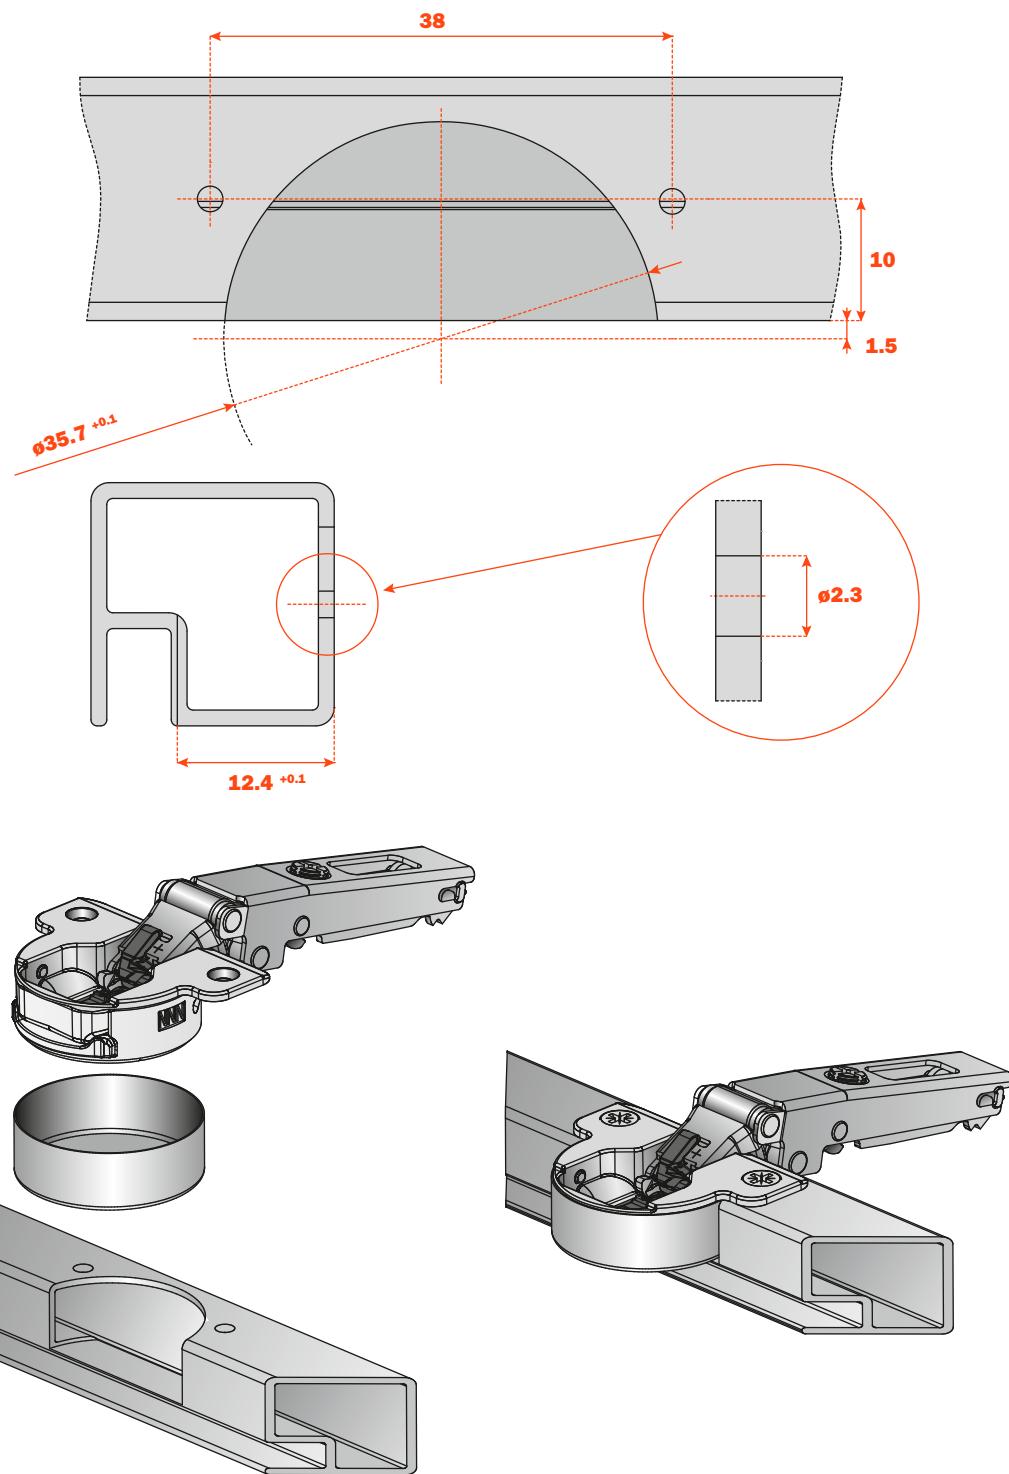**D1Z6HSK**

Copri scatolina per cerniere da ordinare a parte.

