

Silentia+ • Serie 700 • Caratteristiche tecniche



Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.

L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.



Dimensione scatola $\varnothing$ 35 mm.

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto

Esempio: C7A6AE9 = nichel
C7A6AE6 = titanio

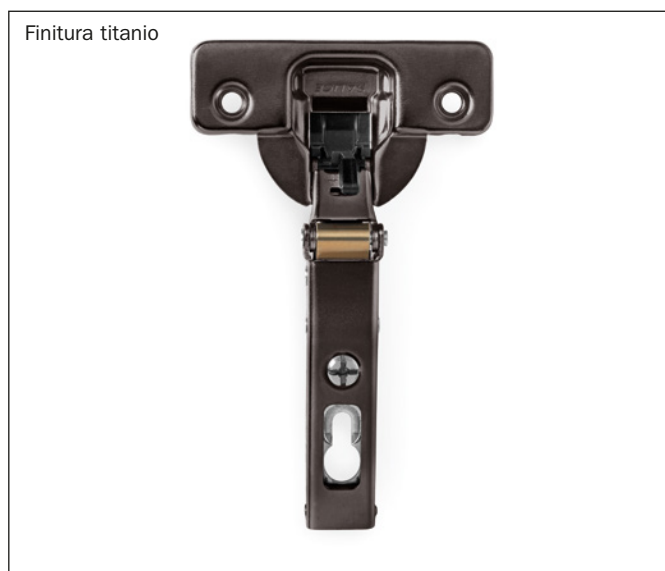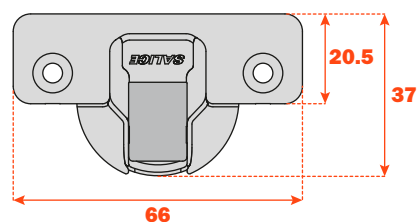

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

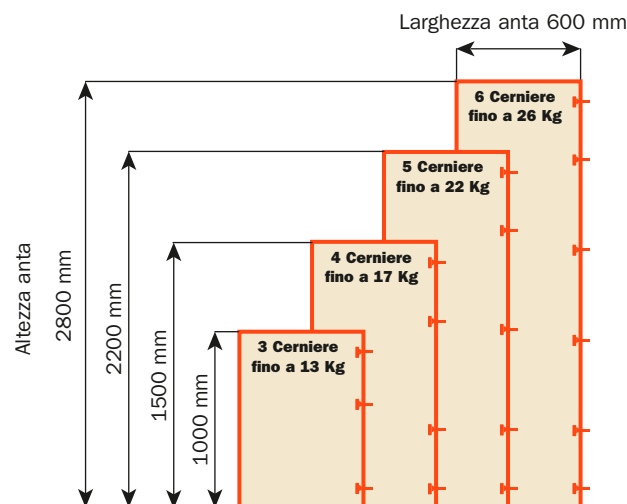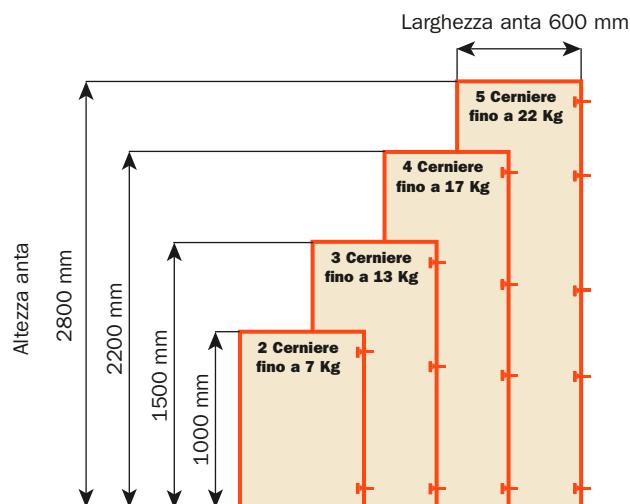

Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
Il valore costante "L" 1.3 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.
Regolazione verticale ± 2 mm.
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza."

Basi

Adatta a basi della Serie 200 simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama, posizionamento con fine corsa prestabilito.
E a basi Domi ad innesto rapido

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Silentia+ • Serie 700 • Apertura 110°



Informazioni tecniche

Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.


Profondità della scatolina 13.5 mm.

Apertura 110°.


Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta.



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4 A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5 A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6 A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6
K=4 L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5 L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6 L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L"

Rientro dell'anta

Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura. Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0 e valore K=3.


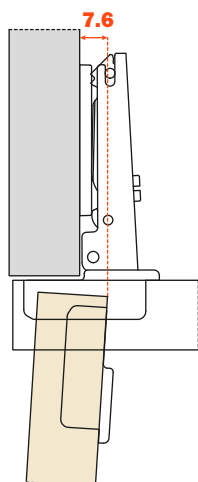


Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti.

È sempre da tener presente anche la tabella dei valori $L \cdot K \cdot T$.

$$C = 22.5 + K + A$$

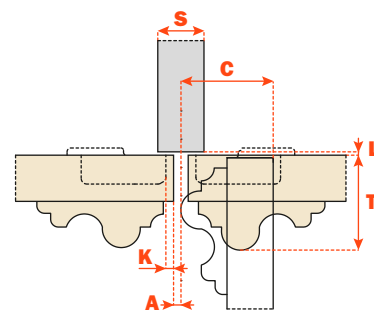

Imballi finitura Nichel

Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi


Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine


Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto

Esempio: C7A6AE9 = nichel
C7A6AE6 = titanio

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

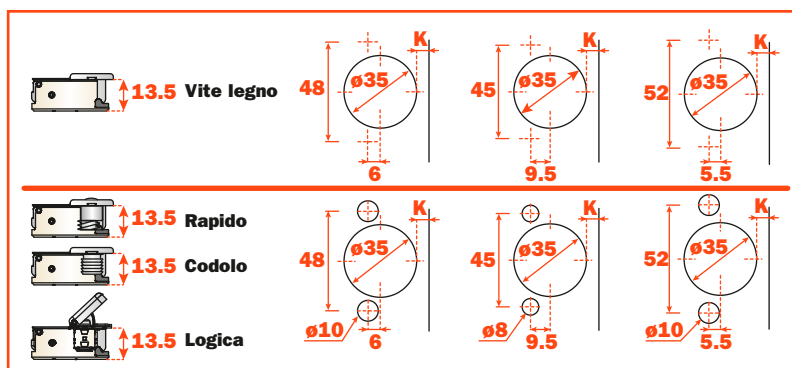**Collo 0**


$$H = 15 + K - (D)$$



		Chiusura decelerata Finitura Nichel					
Fissaggio		48	45	52			
	Vite legno	C7A6AE9	C7P6AE9	C7U6AE9			
	Rapido	C766AE9	C776AE9	C726AE9			
	Codolo	C7B6AE9	C7R6AE9	C7W6AE9			
	Logica	C7I6AE9	C7J6AE9	C7Q6AE9			

Collo 5


$$H = 10 + K - (D)$$




		Chiusura decelerata Finitura Nichel					
Fissaggio		48	45	52			
	Vite legno	C7A6DE9	C7P6DE9	C7U6DE9			
	Rapido	C766DE9	C776DE9	C726DE9			
	Codolo	C7B6DE9	C7R6DE9	C7W6DE9			
	Logica	C7I6DE9	C7J6DE9	C7Q6DE9			

Collo 9


$$H = 6 + K - (D)$$



		Chiusura decelerata Finitura Nichel					
Fissaggio		48	45	52			
	Vite legno	C7A6GE9	C7P6GE9	C7U6GE9			
	Rapido	C766GE9	C776GE9	C726GE9			
	Codolo	C7B6GE9	C7R6GE9	C7W6GE9			
	Logica	C7I6GE9	C7J6GE9	C7Q6GE9			

Collo 17

$$H = -2 + K + A$$



		Chiusura decelerata Finitura Nichel					
Fissaggio		48	45	52			
	Vite legno	C7A6PE9	C7P6PE9	C7U6PE9			
	Rapido	C766PE9	C776PE9	C726PE9			
	Codolo	C7B6PE9	C7R6PE9	C7W6PE9			
	Logica	C7I6PE9	C7J6PE9	C7Q6PE9			