



**CARATTERISTICHE:**

- Attaccaglia per basi.
- Montaggio in appoggio al cappello.
- Richiede forature sul mobile.
- Brevettato.

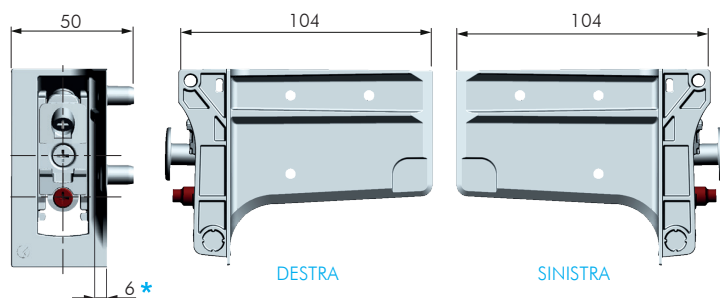

*INGOMBRO LATERALE.

FISSARE LE ATTACCAGLIE AL FIANCO CON VITI TC Ø 3.5.

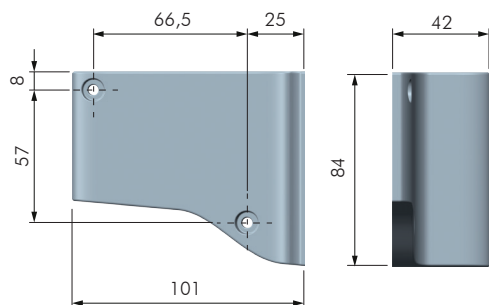


FISSARE LA COVER CON VITI TC Ø 3.5.

**LIBRA H7 "A" CON CON PERNI**



CODICE	POSIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
63422220	DESTRA	ZAMA	50
63422230	SINISTRA	ZAMA	50

**COVER PER LIBRA H7 (A - B - C - D) FISSAGGIO VITE**

CODICE	POSIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
63490620	DESTRA	PLAST	200
63490610	SINISTRA	PLAST	200

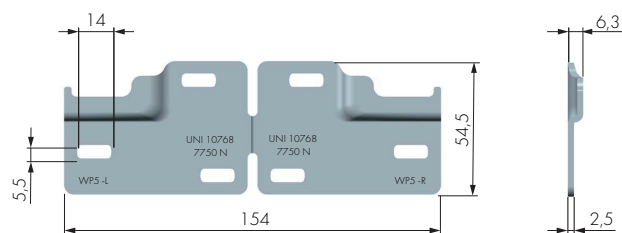**PIASTRINA REGGIPENSILE WP5**



CODICE	MATERIALE	QUANTITÀ
63450050	FE	100

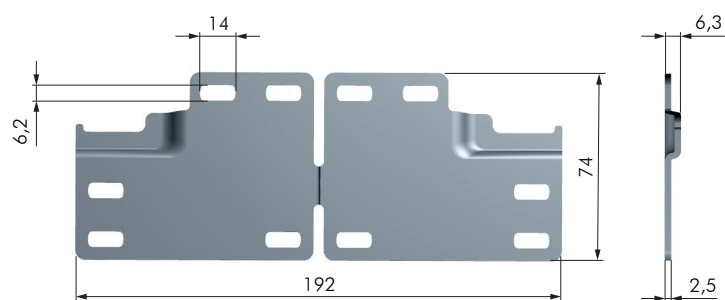


PIASTRINA REGGIPENSILE WP XXL

CODICE	MATERIALE	QUANTITÀ
63450200	FE	100


FORATURE FIANCO - LAVORAZIONE SCHIENA

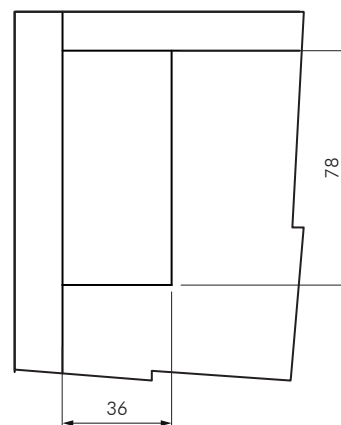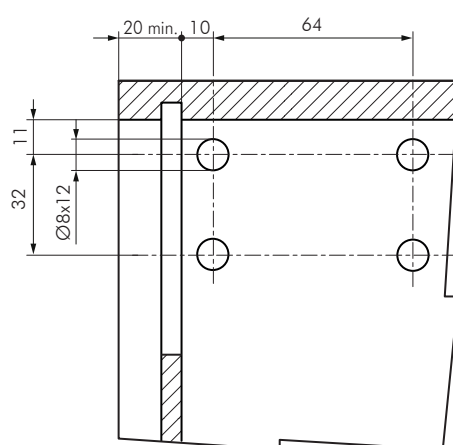

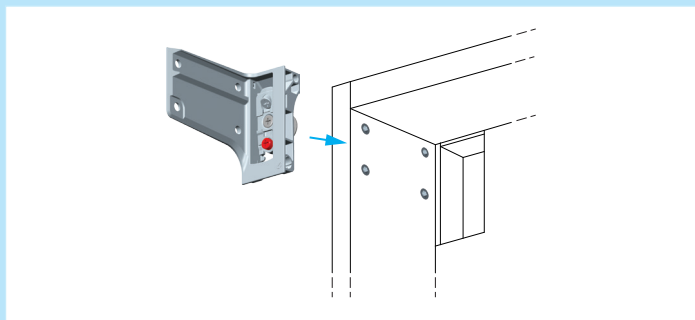


1. MONTAGGIO LIBRA H7

FISSARE LIBRA H7 CON LE VITI PREVISTE.

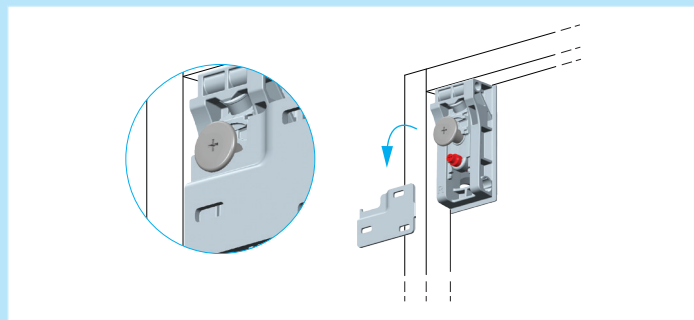


2. AGGANCIARE LIBRA H7 ALLA PIASTRA

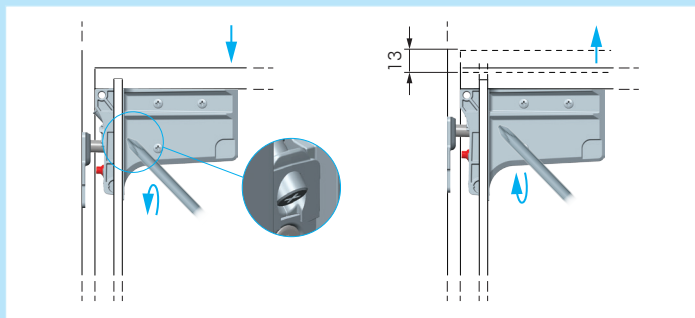


3. REGOLAZIONE VERTICALE

REGOLARE LIBRA H7 CON L'UTILIZZO DI UN CACCIAVITE.

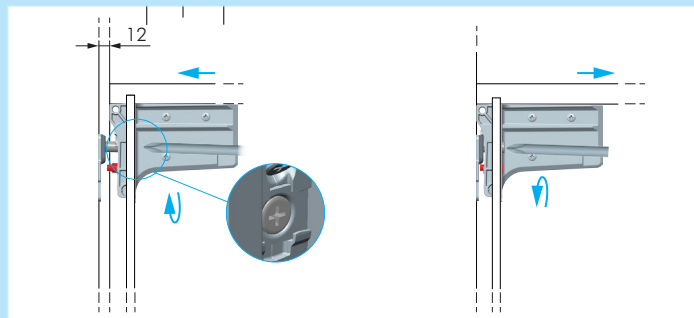

4. REGOLAZIONE ORIZZONTALE

REGOLARE LIBRA H CON L'UTILIZZO DI UN CACCIAVITE.

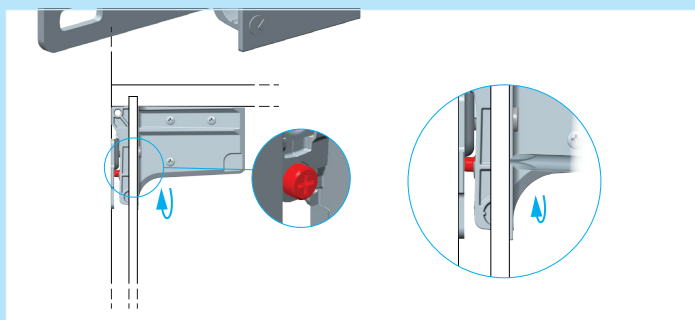


5. ANTISGANCIAIMENTO


BLOCCARE LA VITE CON L'UTILIZZO DI UNA CACCIAVITE.

I seguenti esempi servono a dare dei validi riferimenti per quanto riguarda le dimensioni del mobile, il peso, la portata. I relativi dati sono stati ottenuti in modo empirico e seguendo esclusivamente la costruzione degli esempi di cui sotto, assemblando l'attaccaglia Libra H7 con la piastrina WP5.


I fattori da tenere in considerazione sono: spessore e materiale del pannello, tipo e dimensioni delle viti utilizzate, posizione e profondità della fresata nella schiena del mobile, capacità di portata delle guide, tipologia di parete d'appoggio e di sistema di fissaggio.

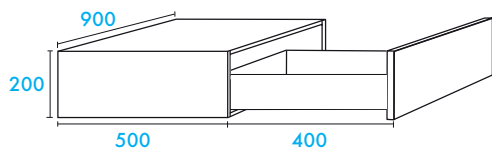


PORTATA DEL MOBILE			
LIBRA H7 SU MOBILE CON CAPPELLO		TIPO DI MOBILE	LIBRA H7 CON PERNI E PROFILO IN ALLUMINIO H40 MM CON 2 AGGANCI AGGIUNTIVI
CON VITI	CON PERNI	-	-
120 KG	120 KG	BASE	160 KG
80+30 KG	80+30 KG	BASE CON CASSETTO	120+30 KG

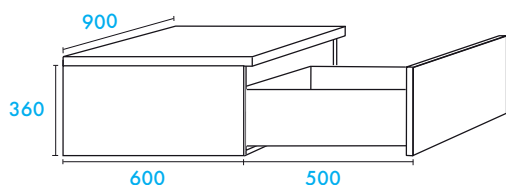


PORTATA DEL MOBILE			
LIBRA H7 SU MOBILE CON CAPPELLO		TIPO DI MOBILE	LIBRA H7 CON PERNI E PROFILO IN ALLUMINIO H40 MM CON 2 AGGANCI AGGIUNTIVI
CON VITI	CON PERNI	-	-
160 KG	150 KG	BASE	180 KG
120+30 KG	110+30 KG	BASE CON CASSETTO	140+30 KG

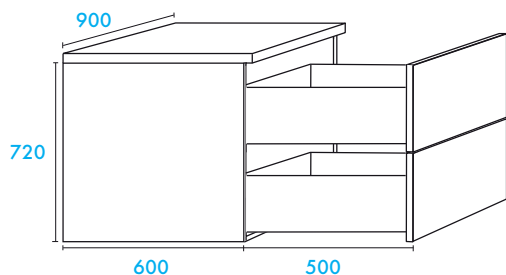


PORTATA DEL MOBILE			
LIBRA H7 SU MOBILE CON CAPPELLO		TIPO DI MOBILE	LIBRA H7 CON PERNI E PROFILO IN ALLUMINIO H40 MM CON 2 AGGANCI AGGIUNTIVI
CON VITI	CON PERNI	-	-
200 KG	170 KG	BASE	210 KG
130+2x30 KG	100+2x30 KG	BASE CON CASSETTO	140+2x30 KG

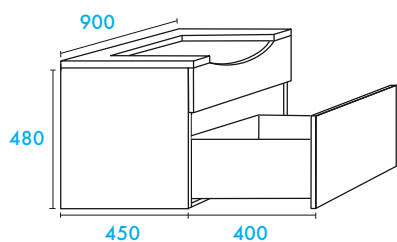


PORTATA DEL MOBILE			
LIBRA H7 SU MOBILE CON CAPPELLO		TIPO DI MOBILE	LIBRA H7 CON PERNI E PROFILO IN ALLUMINIO H40 MM CON 2 AGGANCI AGGIUNTIVI
CON VITI	CON PERNI	-	-
200 KG	170 KG	BASE	210 KG
160+30 KG	130+30 KG	BASE CON CASSETTO	170+30 KG

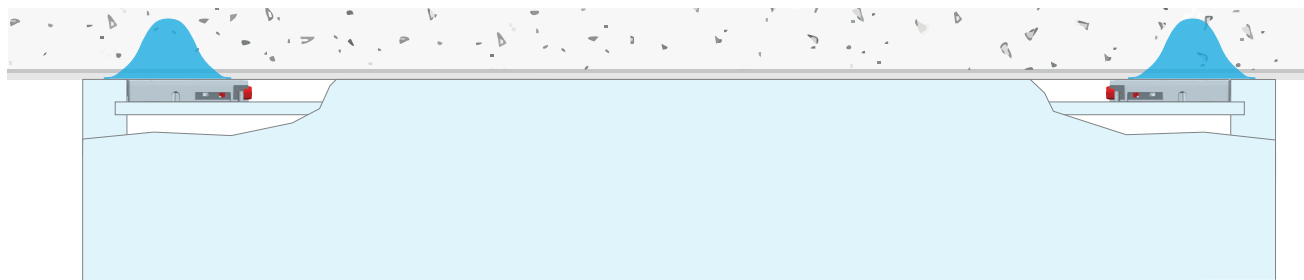

DISTRIBUZIONE FORZA CON DUE PUNTI DI AGGANCIO SUL MURO

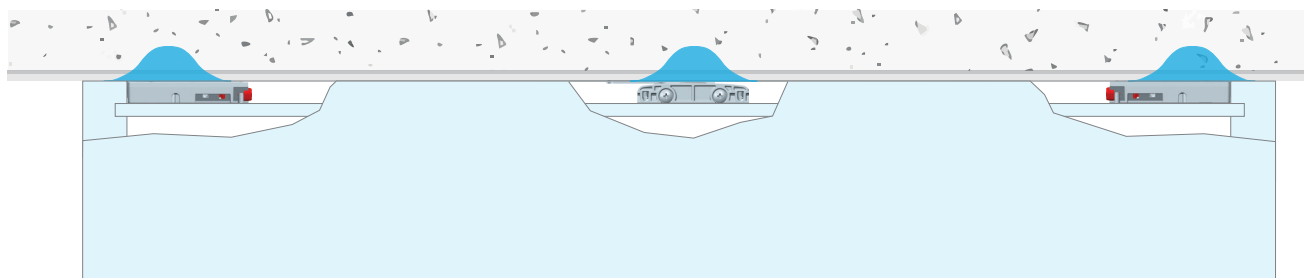

DISTRIBUZIONE FORZA CON TRE PUNTI DI AGGANCIO SUL MURO

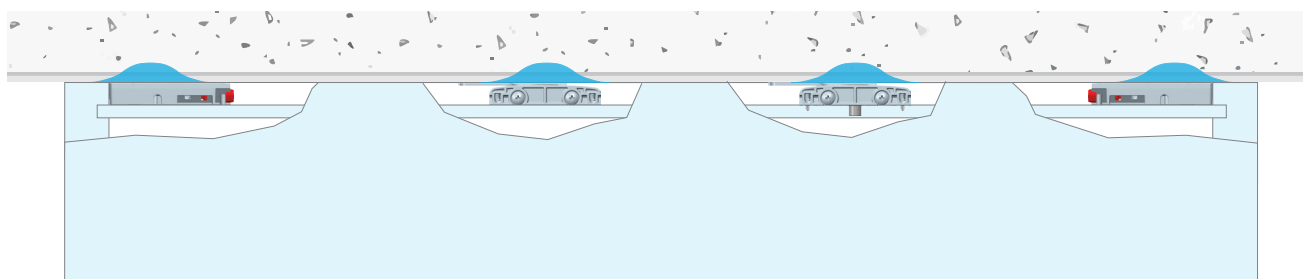

DISTRIBUZIONE FORZA CON QUATTRO PUNTI DI AGGANCIO SUL MURO

Di seguito riportiamo degli esempi rappresentativi del comportamento delle attaccaglie Gamma Libra in relazione al tipo di mobile e dei risultati sulla portata. È importante notare come la portata su mobili bassi e profondi aumenti notevolmente grazie all'inserimento di uno o più agganci aggiuntivi (tasselli con catena per Libra H7 e H8, CH per tutte le Libra, blocchetti di aggancio per Libra BS).

AGGANCI AGGIUNTIVI: TASSELLI SU CATENA PER H7 E H8, CH PER TUTTE LE LIBRA, BLOCCHETTI DI AGGANCIAMENTO PER LIBRA BS.

