

Silentia+ Serie 200 forti spessori • Caratteristiche tecniche



Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.

L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.



Dimensione scatola ø 35 mm.

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto

Esempio: C2ABAE9 = nichel
C2ABAE6 = titanio

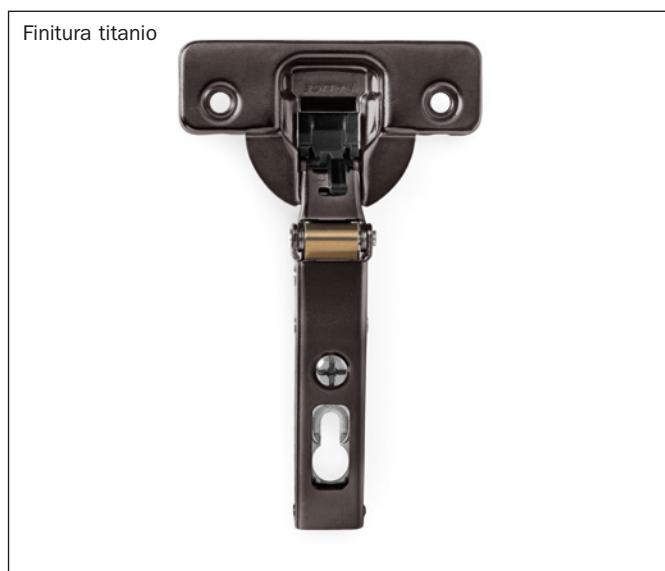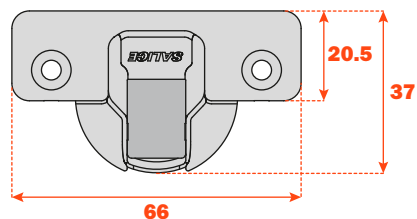

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

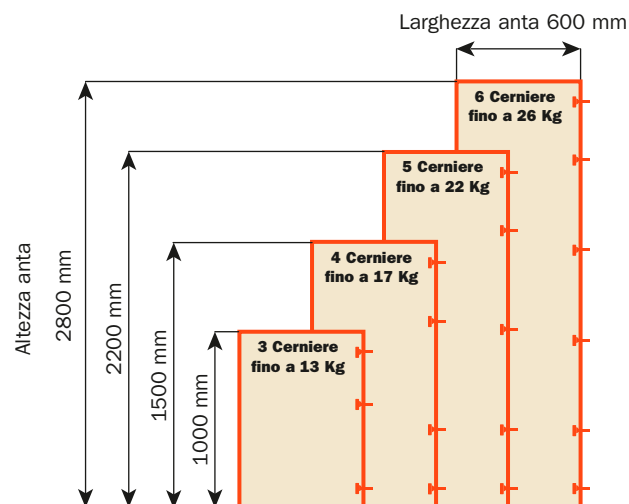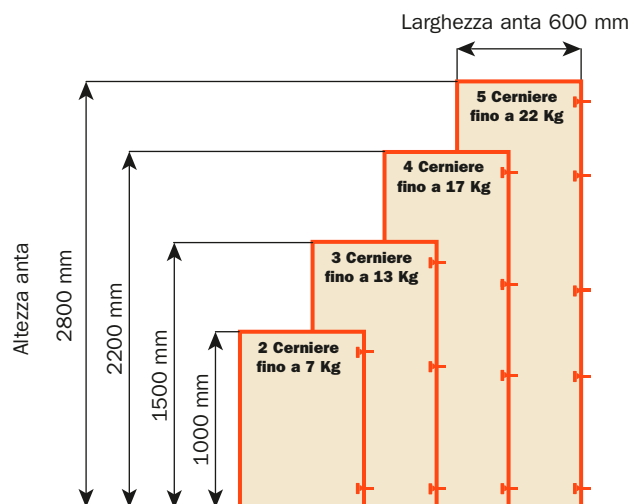

Regolazioni


Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
Il valore costante "L" 1.3 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.
Regolazione verticale ± 2 mm.
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza."

Basi

Adatta a basi della Serie 200 simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama, posizionamento con fine corsa prestabilito.
E a basi Domi ad innesto rapido

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Silentia+ • Serie 200 forti spessori • Cerniere complementari

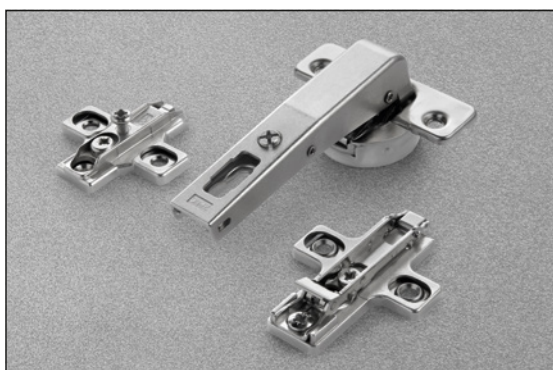

Informazioni tecniche

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm.

Cerniere per ante di spessore minimo 18 mm.

Profondità della scatola 15.5 mm.

Apertura 94°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

E minimo:

- Per basi Serie 200 = 61 mm
- Per basi Domi = 70 mm
- Per basi Domi con eccentrico posteriore = 74 mm

Imballi finitura Nichel




Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine




Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto


Esempio: C2ABNE9AC = nichel
C2ABNE6AC = titanio

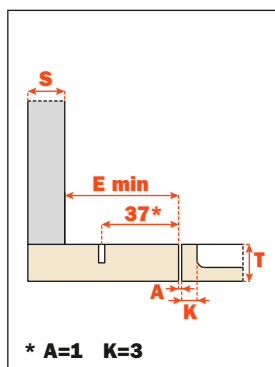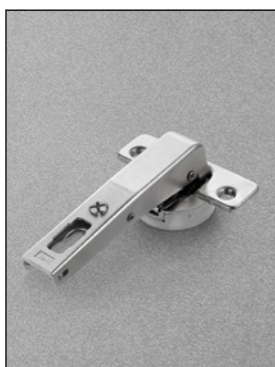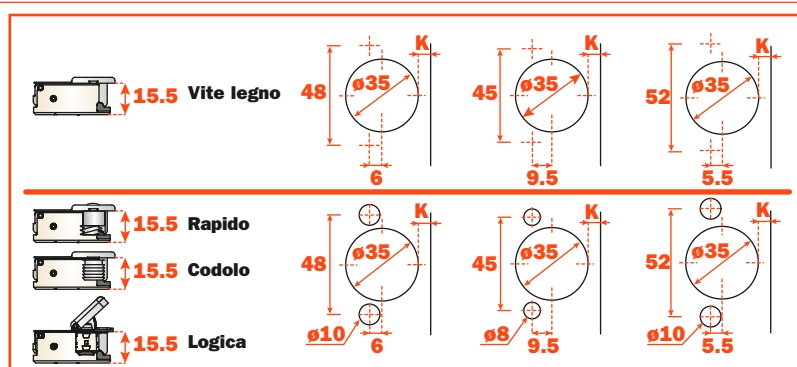

		Chiusura decelerata Finitura Nichel					
Fissaggio		48	45	52			
	Vite legno	C2ABNE9AC	C2PBNE9AC	C2UBNE9AC			
	Rapido	C26BNE9AC	C27BNE9AC	C22BNE9AC			
	Codolo	C2BBNE9AC	C2RBNE9AC	C2WBNE9AC			
	Logica	C2IBNE9AC	C2JBNE9AC	C2QBNE9AC			

Altezza delle basi per ogni montaggio.

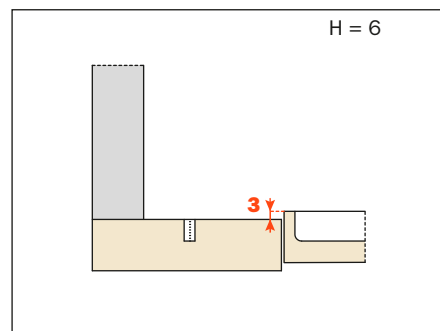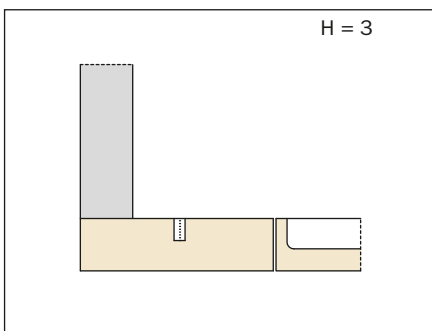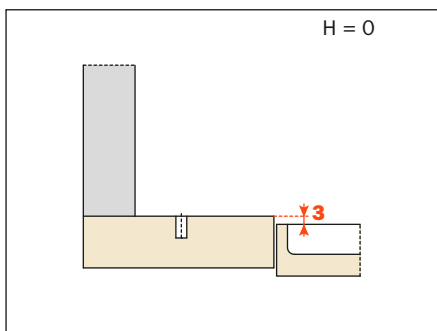

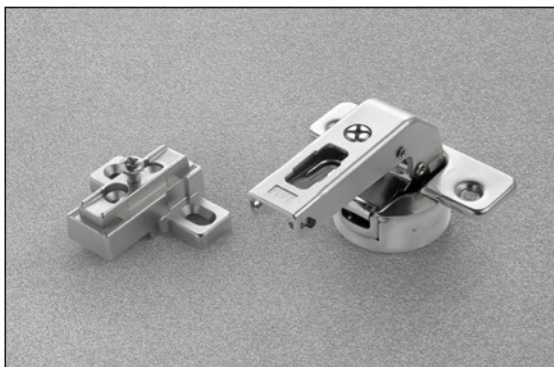

Informazioni tecniche

Controcollo per piccoli spazi. Foratura del fianco 15x32 mm.

Cerniere per ante di spessore minimo 18 mm.

Profondità della scatola 15.5 mm.

Apertura 94°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, foratura 28x32 mm.

Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.

Imballi finitura Nichel



Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto

Esempio: C2ABNE9 = nichel
C2ABNE6 = titanio

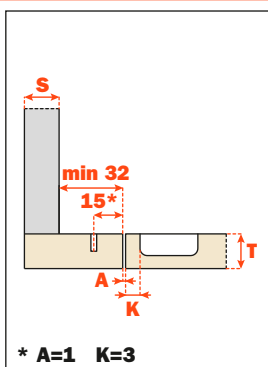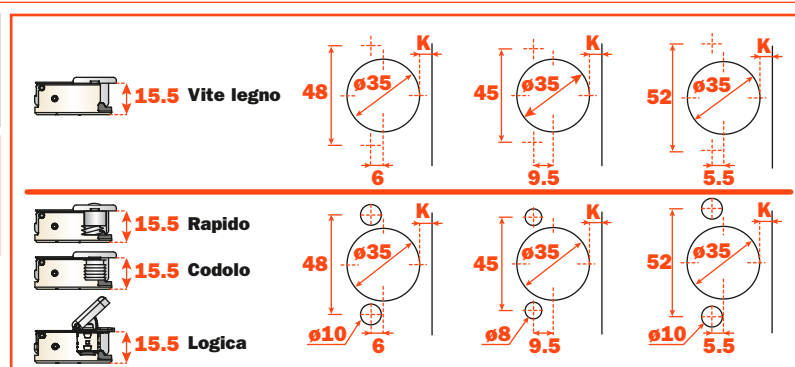

* A=1 K=3

		Chiusura decelerata Finitura Nichel					
Fissaggio		48	45	52			
	Vite legno	C2ABNE9	C2PBNE9	C2UBNE9			
	Rapido	C26BNE9	C27BNE9	C22BNE9			
	Codolo	C2BBNE9	C2RBNE9	C2WBNE9			
	Logica	C2IBNE9	C2JBNE9	C2QBNE9			

Altezza delle basi per ogni montaggio.

